




KPM302III

Imprimantă RFID pentru tichete pentru integrare OEM

- Calitate ridicată a tipăririi at 200 dpi (300 dpi opțional)
- Lățimea tichetului: de la 20 la 82.5 mm
- Imprimare > 200 mm/sec
- Hârtie pliată în formă de evantai / paper suportul rolei
- Aplicații de mare capacitate
- Tipărire coduri de bare 1D și 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Suportă caractere pentru fonturi reale, orice limbă disponibilă
- Interfețe Ethernet, RS232 și USB
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1,500,000 decupări
- Senzori: senzor cu 4-poziii marcaj negru și senzor de decalaj /marcare orificiu (configurail prin intermediul programului); senzor de prezența tichetului
- Server Web

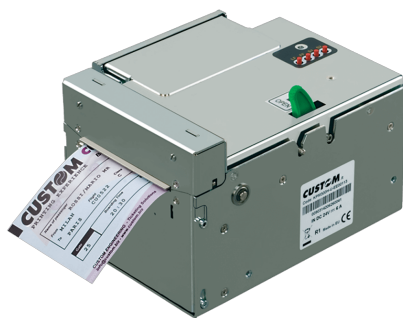

CARACTERISTICI

- Versiune RFID: gestionare multiplă SAM
- Capacitate îmbunătățită a capului de imprimare pentru imprimare clară
- Procesor puternic de 32 biți
- Memorie suplimentară de 2 GB pe cardul SD
- Scaner intern pentru coduri de bare: ideal pentru validarea cardului și prevenirea fraudelor **opțional**
- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Actualizare de la distanță a siglei și fontului (True Font)
- Drive disponibile în discul extern al imprimantei
- EasyMifare SW pentru citirea/scrierea datelor pe etichetele mifare
- EthLocator SW pentru găsitarea imprimantelor conectate la rețea și configurarea parametrilor acestora

APLICAȚII

- Emitere bilete cu auto-servire
- Aeroporturi: etichete bagaje și modele specifice ATB
- Tichete parcare
- Bilete tren
- Bilete metrou

OPȚIONAL

- Suport pentru hârtie pliată în evantai (față și spate)
- Alimentator tripu pentru manipularea diverselor role sau a hârtiei pliate în evantai (versiune în 3 linii)
- Ejector frontal
- Cheie de siguranță
- Veriprint® cap de imprimare cu scaner înglobat (Model 915AV090100700)
- Transpondere acceptate:
 - UHF RFID:** UHF EPC Gen2
 - HF CUSTOM RFID:** Mifare UltraLight, Mifare 1K\4K, Mifare UltraLight EV1, Mifare UltraLight C, Mifare UltraLight C + SAM, Mifare DESFire, Mifare Plus, NTAG 203 (NFC), NTAG 213 (NFC), Sri-Srx-Srt, Calypso, iCode SLI, iCode Texas
- Scaner intern pentru cod de bare
- Set de dispozitive de rupere/dispozitiv auto-decupare, toate putând fi selectate de către utilizator

ACCESORII

Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cablu de alimentare, distanțier pentru lățimea hârtiei <40mm, suport suplimentar de fixare, set de configurare CUT & DROP, riglă, kit de configurare BURSTER

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	200 mm/sec (vitez? ridicat?), 170 mm/sec (vitez? normal?), 110 mm/sec (calitate ridicat?)
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formatare tip?rire	Normal, ?n?ime ? l?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	De la 20mm la 82,5mm (pas de 2mm)
Greutatea h?rtiei	de la 80 la 255 g/m ²
Dimensiunea rolei	max 300mm
Emula?ie	CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
Interfe?e	RS232 / USB / Ethernet
Buffer de date	32 kB
Memorie flash	16 MB
Memorie grafic?	Sigl?management dinamic?(max 1MB memorie grafic?)
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas?, CUPS Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); OPOS; Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc ± 10% (op?ional, surs? de alimentare extern?)
Consum mediu	0,8A (12,5% puncte activate)
MTBF	550,000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri
MCBF	1.500.000 decup?ri
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	191x123(h)x160 mm
Greutate	3,5 Kg

MODELE



915AV210100700

PRINTER KPM302III ETH USB
RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 mai 2024