



SM600

Prezentare desktop Scanere de coduri de bare

SM600 este un Scanner de prezentare a imaginilor, compact și omnidirecțional. Tehnologia sa revoluționară de imagistică este încapsulată într-un design solid, dar elegant. Dimensiunile compacte și volumul redus fac să fie soluția ideală pentru utilizarea în spații mici. Cu SM600 veți avea posibilitatea de a scana coduri de bare 1D sau 2D, pornind de la etichete și până la citirea pe afișaj a: cupoanelor, cardurilor cadou, cardurilor de fidelitate, cărților de îmbarcare și chiar biletelor pentru teatru sau film. SM600 garantează performanțe de citire intuitive și rapide datorită simplității scanării point-and-shoot care permite codului de bare să nu fie a cu linia de citire.




CARACTERISTICI

- **Scanează** majoritatea **codurilor de bare 1D și 2D** pe hârtie, telefoane celulare și display de computer
- Datorită dimensiunilor compacte și volumului mic **se poate adapta în spațiile de mici dimensiuni**
- Suportă scansionarea automată, cu mâinile libere
- Modalitatea multi-cod permite scansionarea simultană a mai multor coduri de bare
- Capul scannerului poate fi reglat înainte și înapoi într-un interval total de 180° pentru a se potrivi aplicației dvs
- Instrument de configurare disponibil și capabilități de formatare a datelor care elimină necesitatea modificărilor sistemului gazd
- Rezistență la descărcări electrostatice atât în contact cât și în aer 20KV
- Ușor și ergonomic
- Buton de pornire tactil lateral

FI?? TEHNIC?

SM600U	
PHYSICAL	
Body weight	Approx. 315 g
Material	ABS plastic
Dimension	97,89 W x 74,90 D x 137,94 H mm
Color available	Black
PERFORMANCE	
Light source	Visible White LED
Reading area	Horizontal -55°, Vertical -35°
Resolution	1280 (H) x 800 (V) pixels 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code)
Scan speed	60 fps (frame per second)
Pitch	±60°(from front to back)
Skew	±60°(from plane parallel to symbol (side- to-side)
Roll	360°
Indicators	Beep and LED (Standby Orange, Good read Blu) A trigger button can enable / disable aimer for aiming reading

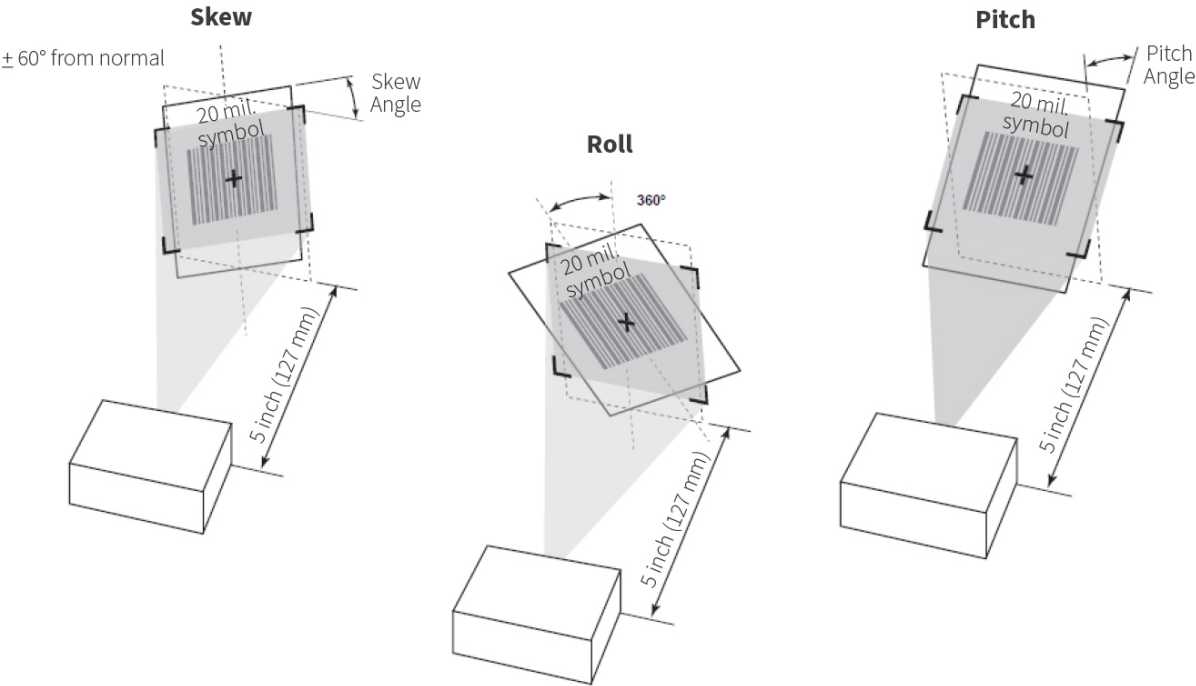

ELECTRICAL	
Interface	USB
Supply voltage	USB Power
Stand-by (Typ.)	90 mA
Operation (Typ.)	310 mA
ENVIRONMENTAL	

SM600U

Operating temp.	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Storage temp.	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Relative humidity	20% to 95% (Non-condensing)
Ambient light	100,000 Lux Max. (Sunlight)
Sealing	IP42 (dust and water protection)

RELIABILITY


MTBF	50.000 hours
Test High Temp.	70°C, 48 hours
Test Low Temp.	-20°C, 48 hours
Cable bending test	25,000 times minimum (30 times/min @ 500 g/90°)
Drop resistance	47.24 inches (120 cm) drop on concrete surface

SUPPORTED BARCODES

1D Symbologies	UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
2D Symbologies	Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code

READING RANGE

Barcode mil/Depth of field mm

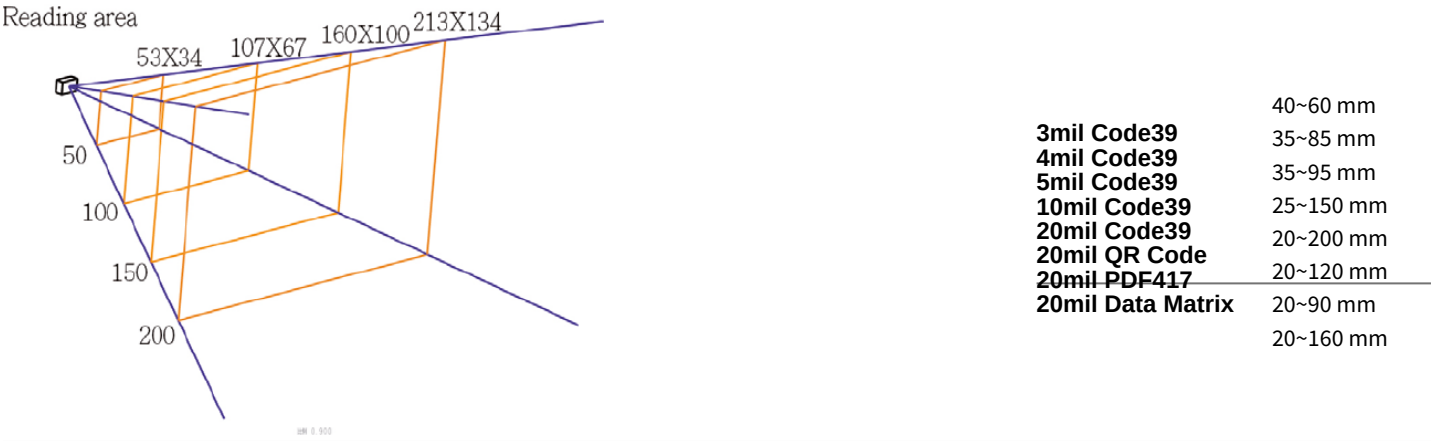

Note: The test is under ambient light 700 ~ 800 Lux.

MODELE



995ED044100333

SCANMATIC PRES BARCODE 1D/2D

SM600U US

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 mai 2024