




TK202III METAL

Imprimare etichetă bagaj și carte de îmbarcare cu bară de rupere

TK202III Metal este o imprimantă combinată BTP AEA CUTE și CUPPS, cu o fiabilitate excelentă și o flexibilitate maximă, datorită unor opțiuni unice precum interfața RFID și Ethernet. Carcasa robustă din metal cu suport de rulou integrat metalic este foarte robustă și reduce înălțimea. Special concepută pentru site-uri cu volum mare de pasageri pe an, imprimanta TK202III Metal poate gestiona biletele ATB de veche dată, etichetele ale bagajelor și GPP prin intermediul suportului opțional al rolei. TK202III Metal este o imprimantă duală construită cu un procesor puternic în interior, iar utilizarea aceluiași firmware poate funcționa atât ca ATB cât și ca dispozitiv BTP, configurabil printr-o simplă setare. Firmware-ul dovedit AEA NATIVE permite o integrare lină în orice arhitectură software fără a fi nevoie de un driver inutil sau de un software suplimentar. Interfețele RS232 și USB asigură integrarea cea mai simplă și flexibilă în orice aeroport. Ethernet opțional. Ecranul LCD cu afișare completă oferă întotdeauna o lizibilitate completă, inclusiv în medii cu iluminare puternică. În afara celor mai comuni senzori, este echipată cu noii senzori VeriNotch, capabili să detecteze marcajul negru sau golul transparent al oricărui suport de hârtie. Bara practică de rupere funcționează în orice direcție (sus/jos-stânga/dreapta) și nu necesită întreținere. Opțiunea RFID asigură codificarea etichetelor în funcție de specificațiile IATA.

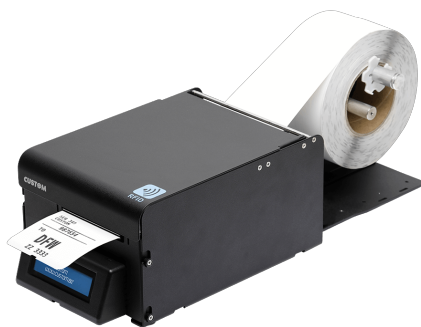

CARACTERISTICI

- Bară de rupere cu 2 părți
- BPP și BTP all-in-one
- Compatibil cu CUPPS și suport nativ AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Viteze mari de până la 200mm/sec
- Cap de imprimare de înaltă calitate pentru imprimări clare
- Interfață: USB și RS232; Ethernet opțional
- Detectarea automată a lungimii biletului
- Suport plat pentru role de hârtie
- Încărcarea automată completă a hârtiei fără risipirea acesteia
- PrinterSet
- RFID UHF opțional

FOCUS ON

- Tipărirea codurilor de bare IATA 1D și 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, COD QR
- Senzori: VeriNotch reglabil în partea de sus și de jos, prezență bilet, ieșire bilet, aproape de capătul hârtiei (opțional), temperatura capului de imprimare, capac deschis
- Funcția de eliminare este perfectă pentru a reduce costurile, tăietorul nu se uzează chiar și cu etichetele bagaj

ACCESORII

- Versiune cu RFID UHF disponibilă
- Suport pentru role

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?cu cap de printare fix
Num?rul de puncte	8 puncte/mm (203 DPI), 12 puncte/mm (300 DPI)
Rezolu?ie	203 DPI, 300 DPI
Imprimare (mm/sec)	200mm/s
Set caractere	Latine, Cirilice, Chineze
Grosime h?rtie	54 mm (conform specifica?iilor IATA BTP - rezolu?ie 740) 82,5 mm (conform specifica?iilor IATA ATB - rezolu?ie 722e)
Grammatura carta	între 80 ? 255 g/m²
Dimensiuni rol?	max 300mm
Emulare	Compatibil cu CUPPS ? suport nativ AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfe?e	RS232 / USB / ETHERNET
Buffer de date	64 KB
Memorie flash	16 MB
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas? Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™; iOS
Alimentare cu energie	24Vcc ± 10% ; Interval automat, 90-132 Vac ? 190-264 Vac
Consum mediu	0,8A (12,5% puncte activate)
Durata de via?? cap de printare	100km / 100M impulsuri
Dimensiuni	BTP cu suport pentru role: L 170 mm x L 497 mm x Î 135 mm (Î 184,30 mm cu rol?BTP) ATB (f?suport pentru role): L 170 mm x L 285 mm x Î 134,5 mm Cutie: L 300 mm x L 510 mm x Î 250 mm
Greutate	9,6 Kg

MODELE



911BD060300333
PRINTER TK202III METAL USB
RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii ? pot fi modificate f?vreo notificare.
Ultima actualizare: 17 mai 2024