




TPTCM60III

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 60mm

- Cea mai bună calitate de imprimare (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: 60mm
- Grosimea hârtiei: de la 63 la 100 μm
- Imprimare > 140 mm/sec
- Rola de hârtie cu diametrul până la 160mm (cu trusa opțională de montare)
- RS232 + Interfață USBs
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: > 1,000,000 decupări
- Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, deschiderea capului de tiprire, capătul hârtiei și apropierea capătului hârtiei

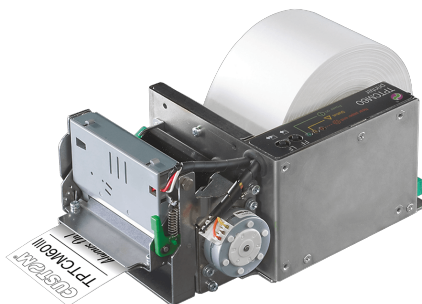


CARACTERISTICI

- 1D/ 2D (QRCODE) funcție imprimare coduri de bare
- Caractere internaționale incluse: orice limbă disponibilă
- Distribuitor puternic, motorizat disponibil
- Rezistent și fiabil: componente mecanice robuste și ușoare
- Versatil: **optional** suport pentru role de hârtie - 5 poziții
- Alimentare cu hârtie iluminată (LED)
- Conector de alimentare DIN
- Versiune Cut&drop disponibilă
- Duze de hârtie din plastic (opțional)

APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
- Bancomate și distribuitoare de numerar
- Aparată de vending: lapte, apă, vin, detergenți lichizi
- Aparată industriale
- Sisteme de gestionare a coșurilor
- Sisteme de parcare
- Controlul calității

VERSIUNI DISPONIBILE

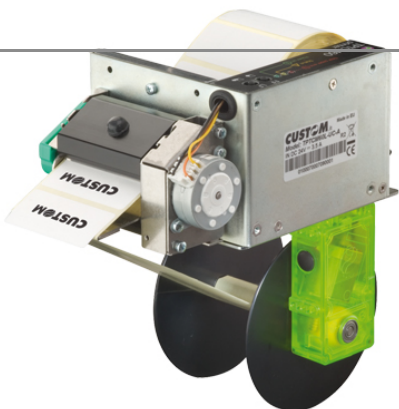


TPTCM60III L

- Mașină de etichetare industrială pentru sarcini mari
- Lățimea etichetei: 60mm
- Cu derulator incorporat pentru despachetare ușoară și sigură
- Suport reglabil pentru rola de etichete cu senzori de apropiere a capătului hârtiei
- Rolă de etichete cu diametrul maxim de până la 80mm
- Interfețe RS232 + USB


FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic? cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI
Tip?rire (mm/sec)	>140 mm/sec
Set de caractere	Interna?ional (implicit), Chinez, Coreean
Coduri de bar? suportate	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formatare tip?rire	În?ime ? l?ime de la 1 la 8, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	60 mm
Greutatea h?rtiei	de la 60 la 90 g/m²
Grosimea h?rtiei	de la 63 la 100 ?m
Dimensiunea rolei	max 160 mm (90 mm f?r ?brida de suport a rolei)
Emula?ie	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfe?e	RS232 + USB
Buffer de date	16 KB
Memorie flash	1MB intern, 4MB extern
Memorie RAM	128Kb intern, 8MB extern
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silen?ioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); Android™
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Monitor de stare, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc ± 10%
Consum mediu	1,2A (12,5% puncte activate)
MTBF	122.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	50 Km / 100M impulsuri
MCBF	1.000.000 decup?ri
Temperatura de operare	0°C + 50°C
Dimensiuni	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm cu deschidere scurt? pentru h?rtie 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm cu distribuitor
Greutate	1,2 Kg (f?r ?ejector)1,5 Kg (cu ejector)

MODELE

**915KU010300300**

PRINTER TPTCM60III USB RS232
EJECTOR

**915KU010400300**

PRINTER TPTCM60IIIL USB RS232
NOTCH

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 mai 2024