

VKP80II SX

Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 80mm

- Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
- Lățimea hârtiei: de la 60 la 82.5 mm (adjustable paper-infeed pentru different Lățimea hârtiei)
- Imprimare > 220 mm/sec
- Ejectare și retractare automată a tichetului (viteză > 1000 mm/s)
- Interfețe ETH+RS232+USB
- Tipărire cod de bare 1D și 2D: (QRCODE, PDF417)
- Caractere internaționale pre-instalate: orice limbă disponibilă
- memorie flash internă pentru caractere și sigle
- Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1.500.000 decupări
- Senzori: capătul hârtiei, marcaj negru, prezența tichetului, unitate de printare deschisă și apropierea capătului hârtiei pe suportul rolei




CARACTERISTICI

- Sistem anti-blocare
- Suport stare automat
- Alimentare reglabilă a hârtiei pentru diferite lărimi de hârtie
- Suport role de hârtie cu auto-echilibrare
- Cadru de hârtie iluminat
- Role de hârtie cu mai multe poziții
- Suportul rolei standard suportă role de hârtie cu un diametru de până la 180 mm
- Ejectare automată a biletelor
- Retrageră automată a biletelor
- Temperatura de funcționare $-20 \div +70^{\circ}\text{C}$
- Management integral de la distanță prin intermediul serverului web intern
- Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
- Interfață standard (Compatibilă OPOS) care permite utilizatorului aplicației să acceseze funcționalitatea imprimantei POS

APLICAȚII

- Chioșcuri cu auto-servire
 - Bancomate și distribuitoare de numerar
 - Aparată de jocuri
 - Aparată pontare parcare
 - Aparată de vending
 - Sisteme de gestionare a cozilor
-

ACCESORII

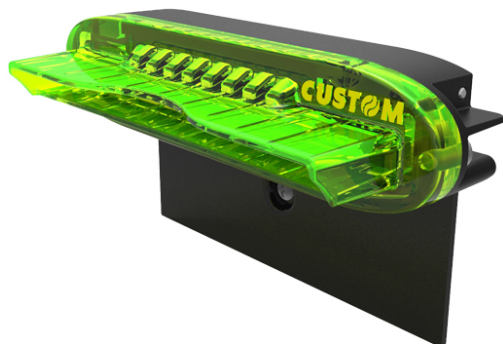

OBTURATOR PENTRU EXTERIOR:

- Previne introducerea accidentală a obiectelor în fanta imprimantei
- Permite reducerea costurilor asistenței tehnice la fața locului, deoarece crește semnificativ durata de viață a componentelor interne
- Nu este necesară actualizarea firmware-ului
- Ușor de instalat, chiar și pe teren (retrofit)
- Greutate minimă a hârtiei 55 g/m2 cu umiditate relativă condensată 85%
- Temperatură de funcționare -20/+ 70°C

Ce este în cutie:

- Dispozitiv, cablu de alimentare, ghidaj scurt

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic?, cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI / cap pentru calitate ?mbun?t?ta tip?ririi
Tip?rire (mm/sec)	220 mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formatare tip?rire	Normal, ?n?ime ? l?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	de la 60 la 82,5 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 110 g/m²
Dimensiunea rolei	max 180mm (150mm cu rola de h?rtie pe partea superioar?)
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	ETH+RS232+USB
Buffer de date	16 KB
Memorie flash	384 KB
Memorie grafic?	2 sigle de 608 x 862 puncte (pentru l?imea h?rtiei de 80/82.5mm)
Drive	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silen?ioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc±10%
Consum mediu	1A (12,5% puncte activate)
MTBF	590.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	100Km / 100M impulsuri
MCBF	1.500.000 decup?ri
Temperatura de operare	-20 ÷ +70°C
Dimensiuni	149,5 (L) x 121,2 (H) x 123,5 (W) mm
Greutate	1,6 Kg

MODELE



915DW011000300

PRINTER VKP80II SX USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 mai 2024