


VKP80III


Imprimanta chioșc cea mai vândută cu fanta pentru hârtie verde exclusiv

VKP80III este imprimanta chioșc pentru chitanțe și tichete, una dintre cele mai vândute la un punct de referință în peste 70 de țări din întreaga lume. Compactă, flexibilă și robustă, este, de asemenea, dotată cu funcții precum procesor de înaltă performanță și cap de imprimare de lungă durată. Se adaptează oricărui tip de chioșc, datorită suportului de rulare reglabil și al încălzirii pe ambele părți. VKP80III este prevăzută cu un sistem anti-blocaj brevetat, cu comandă de curățare a imprimantei și de îndepărtare a blocajelor, fantă de ieșire a hârtiei iluminată. Presenter hârtie cu funcții de ejectare și retractare, cu posibilitatea de a opera și pe pieșele fiscale fiind vorba de un model dedicat.



CARACTERISTICI

ACCESORII

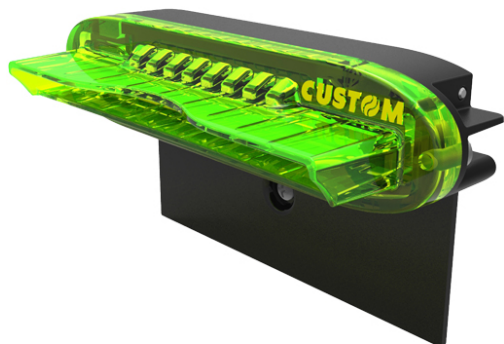

OBTURATOR PENTRU EXTERIOR:

- Previne introducerea accidentală a obiectelor în fanta imprimantei
 - Permite reducerea costurilor asistenței tehnice la fața locului, deoarece crește semnificativ durata de viață a componentelor interne
 - Nu este necesară actualizarea firmware-ului
 - Ușor de instalat, chiar și pe teren (retrofit)
 - Greutate minimă a hârtiei 55 g/m2 cu umiditate relativă condensată 85%
 - Temperatură de funcționare -20/+ 70°C
-
- Senzor TOP-NOTCH: citește creșterile sau marcajele de culoare neagră pe partea superioară a zonei termice, atât în unghiul stâng cât și în cel drept
 - Set de suport pentru rulouri Jumbo (diametru de până la 250 mm) cu senzor de capăt și presiune
-

FI?? TEHNIC?

Metoda de tip?rire	Termic? cu cap fix
Num?r de puncte	8 puncte/mm
Rezolu?ie	203 DPI / calitate ?mbun?t? la tip?rii
Tip?rire (mm/sec)	vitez? ridicat? > 250 mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formatare tip?rire	Normal, ?n?ime ? l?ime de la 1x la 8x, invers, subliniat, cursiv, aldin
Direc?ia de tip?rire	Drept, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	de la 50 la 82.5 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 110 g/m ²
Dimensiunea rolei	max 150mm (Pân? la 250 mm cu suport de rulare op?ional)
Emula?ie	CUSTOM/POS
Interfe?e	RS232 + USB ETH + USB
Buffer de date	16 KB text / 1MB grafic?
Memorie flash	5 MB (din care 1MB disponibil pentru utilizator)
Drivere	Windows® (32/64 bi?) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas?; Linux (32/64 bi?); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 bi?); OPOS; Android™; iOS
Instrumente software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentare cu energie	24 Vcc±10%
Consum mediu	1A (12,5% puncte activate)
MTBF	450.000 ore (panou electronic)
Durata de via?a capului de imprimare	200Km / 100 Ml impulsuri
MCBF	1.000.000 decup?ri
Temperatura de operare	-20°C + 70°C
Dimensiuni	143,5 (L) x 76,4 (H) x 116 (W) mm
Greutate	0,8 Kg

MODELE



915DX010100J00

PRINTER VKP80III ETH USB SIDE
CONNECTORS



915DX010700300

PRINTER VKP80III USB RS232
REAR CONN.



915DX010800300

PRINTER VKP80III USB RS232 SIDE
CONN.

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 20 mai 2024