



KUBE II SCANNER

Imprimantă Lottery-Kube II Scanner

KUBE II SCANNER este rezultatul combinației unui scanner pentru bilete de înaltă performanță cu o imprimantă termică de mare viteză echipată cu stacker. KUBE II SCANNER funcționează cu bilete de loterie standard, lățime de 82 milimetri și lungime maximă de 350 milimetri și poate citi în același timp codurile de bare de pe cupoane și bilete. Biletele sunt tipărite pe hârtie lată de 80 / 82,5 mm, iar imprimanta funcționează cu role de hârtie cu diametrul până la 150 mm. Biletele tipărite pot fi validate, prin retipărirea cu mențiunea "ai câștigat" sau "validat".

Un produs - o soluție completă

- Scanează cuponul
- Tipărește rapid biletul
- Verifică și validează biletul:

Citește codul de bare de pe bilet, verifică validitatea acestuia și îl validează




CARACTERISTICI

- Scanner Integrat
- Citirea Codurilor de bare
- Rolu de hârtie format mare
- Scanare Inteligentă a Cupoanelor
- Biletul este marcat cu sigla de validare

CARACTERISTICI ECSCLUZIVE

- Scanner Integrat
- Citirea Codurilor de bare
- Rolu de hârtie format mare
- Scanare Inteligentă a Cupoanelor
- Biletul este marcat cu sigla de validare
- Unitate compactă all-in-one
- Rezoluție de tiprire 203 dpi
- Memorie extensibilă până la 2 GB
- Stocare în masă
- Drivere Windows & Linux

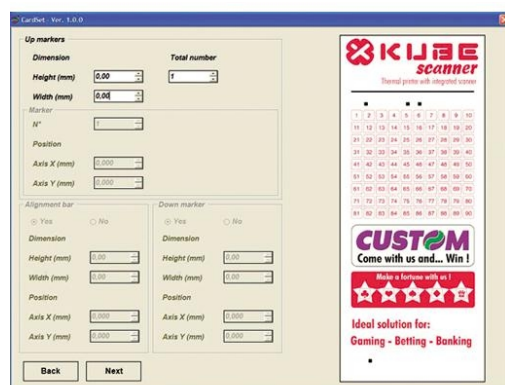

- Software-ul CardSet pentru a crea & edita propriile cupoane de joc (disponibile pentru Windows)

SPECIFICAȚII SCANNER

- Rezoluție 203 dpi (8 puncte/mm)
- Viteza de scanare 250mm/sec
- Zona de scanare: 82mm (l) x 350mm (L)
- Până la 40 de tipuri de cupoane programabile
- Format date: Imagini 256 nuanțe de gri & imagini a/n, coordonate matrice de puncte (x,y)
- Căutare dreptunghiuri: 8800 max (în total)
- Citire coduri de bare
- Tehnologie CIS (Contact Image Sensor)
- Lumină de scanare roșie (verde opțional)

APLICAȚII

- Loterie: citirea cupoanelor, tipărirea biletelor de joc, recunoașterea și/sau validarea câștigurilor
- Sport sau pariuri hipice: tipărirea pariurilor, citirea sau scanarea pariurilor, validarea în cazul câștigului, pariuri combinate
- Retail: Citirea și scanarea cupoanelor, chitanțe de plată POS semnate, date de cumpărare și puncte de loialitate, deducere a reducerilor din contul total
- Bancar: Citirea și scanarea cecurilor și a documentelor bancare

FIȘA TEHNICĂ

Metoda de tipărire	Tipărire termică
Numărul de puncte	8 puncte/mm
Rezoluție	203 dpi
Viteza de tipărire (mm/sec)	190
Set caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Format de tipărire	Normal, înălțime și lățime de la 1x la 8x, extins, invers, subliniat, script
Direcția de tipărire	Drept, 90°, 180°, 270°
Lățime hârtie	80 mm/ 82,5 mm
Grosime hârtie	De la 75 până la 85μm
Dimensiuni rolă	max Ø 150mm
Emulare	CUSTOM/POS
Interfață	USB 1.1 full speed + Serial RS232
Buffer date	20 Kbytes
Memorie flash	512 KB
Memorie grafică	1 logo de 608 x 862 puncte
Driver	Windows® (32/64 biți) – doar la cerere WHQL și instalare silențioasă; Linux (32/64 biți); Virtual COM (Linux sau Windows 32/64 biți)
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, CardSet Custom Windows API: KUBE II SCANNER (de la versiunea FW 1.45 și o versiune ulterioară) KUBE II SCANNER VERIPRINT (de la versiunea FW 1.51 și o versiune ulterioară)
Alimentare	24 Vdc ± 10% (alimentator extern)
Absorbire medie	1A media (12,5% puncte în funcțiune)
Funcție DKD	1 driver sau display client conectat direct
MTBF	60.600 ore (placa electronică)
Securitate	EN60950 2001
Medii	CE, Conforme cu directiva RoHS
Dimensiuni	357(L) x 216(H) x 140(I)mm (cu capacul închis) 445(L) x 354(H) x 140(I)mm (cu capacul deschis)
Greutate	3,3 Kg

MODELE



911BS020300733

MULTIFUNCTION SYSTEM KUBEII
SCANNER



911BS030200733

MULTIFUNCTION SYSTEM KUBEII
SCANNER VERIPRINT

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.
Ultima actualizare: 17 mai 2024